


ランプの交換方法

ランプを反時計回りに回転させながらランプを取り外してください。

*ランプ交換時、本体が共回りする場合は、リング縁を押えながらランプを交換してください。

*ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから適合ランプに交換してください。
やけど・火災の恐れがあります。

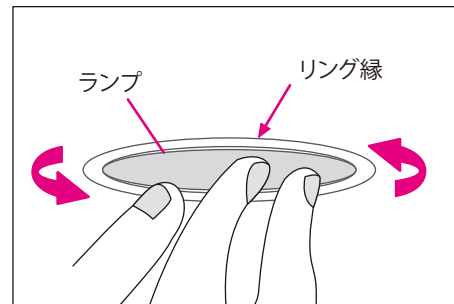

適合ランプ
ハイパワー LED1W × 3ヶ使用タイプ (TPL-5304D)

 **警告**
適合ランプ以外を間違って使用した場合
火災の原因となります。

ランプのお手入れの仕方

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検をしてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変質の原因になります。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- 本体の汚れを取るときは、電源を切り柔らかい布でから拭きしてください。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は8～10年です。

故障の時の処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。右表以外の故障と思われるときは電源を切り、お近くの弊社までご相談ください。尚、連絡される時は器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。形式名はランプ裏面に表示されています。

故障の状態	主な原因
ランプが点灯しない	■ランプがソケットに正常に取り付いていない ■ランプの寿命 ■電源が切れている ■ACコード側プラグと本体側プラグが正常に差込まれていない

定 格

品 番	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	口 金
TPL-LGX53	AC100V	50/60Hz	4 W	ハイパワー LED1W × 3ヶ使用タイプ (TPL-5304D)	LGX53